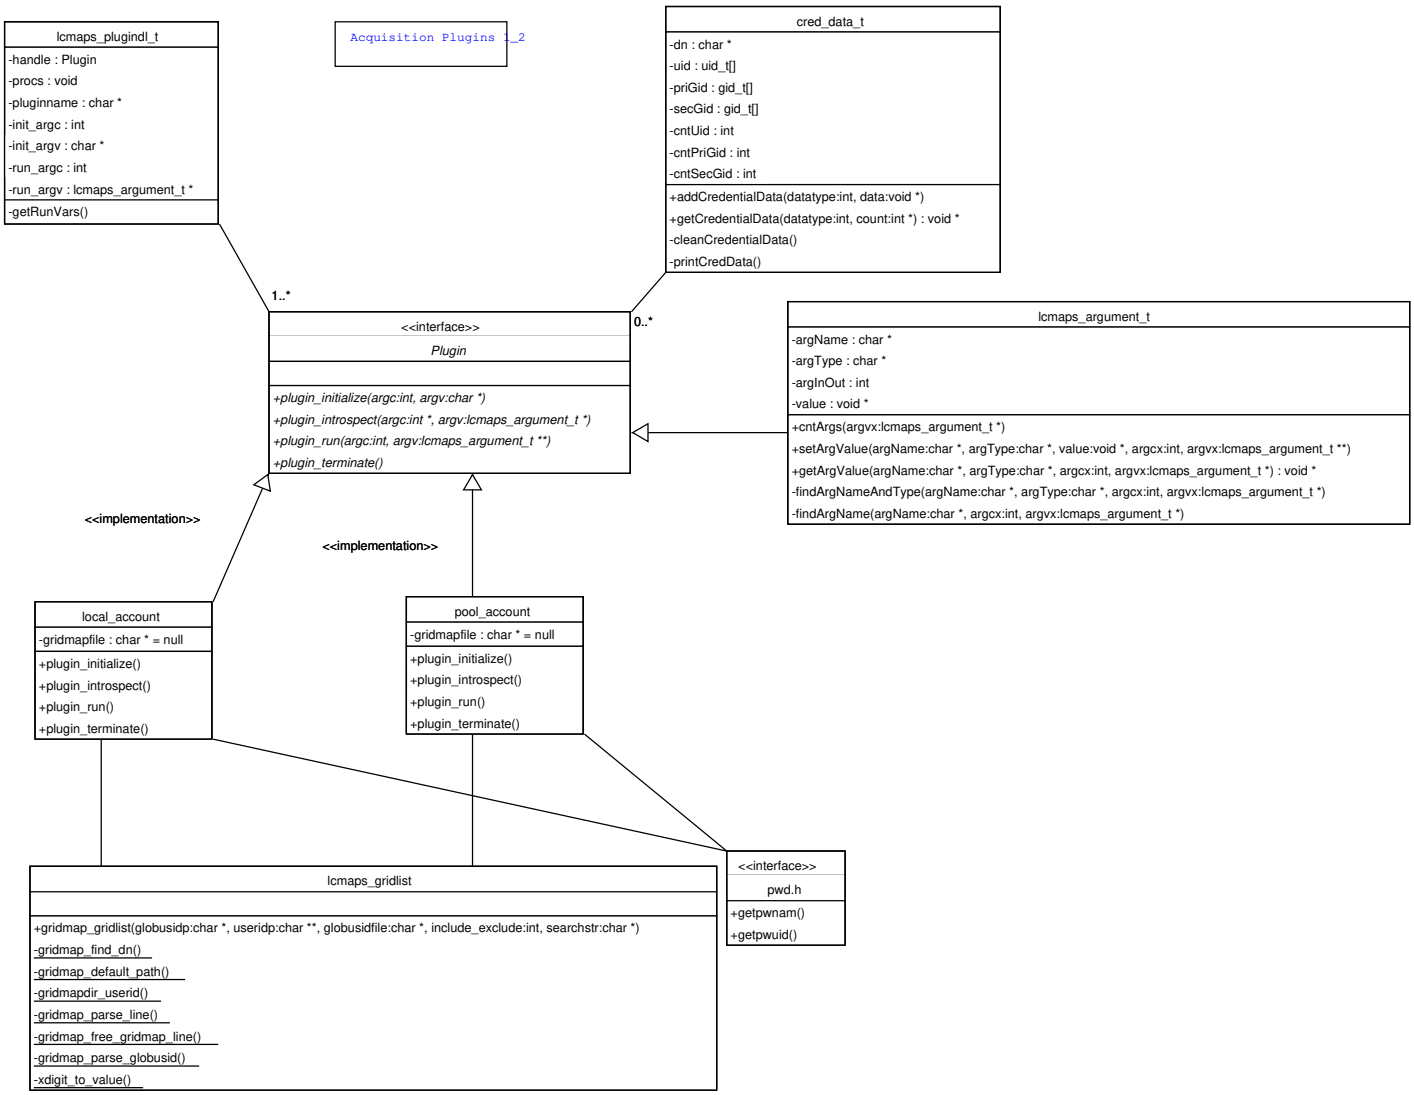
Acquisition Plugins 1_2
lcmaps_plugindl_t
-handle : Plugin
-procs : void
-pluginname : char *
-init_argc : int
-init_argv : char *
-run_argc : int
-run_argv : lcmaps_argument_t *
-getRunVars()
cred_data_t
-dn : char *
-uid : uid_t[]
-priGid : gid_t[]
-secGid : gid_t[]
-cntUid : int
-cntPriGid : int
-cntSecGid : int
+addCredentialData(datatype:int, data:void *)
+getCredentialData(datatype:int, count:int *) : void *
-cleanCredentialData()
-printCredData()
1..*
0..*
<<interface>>
Plugin
+plugin_initialize(argc:int, argv:char *)
+plugin_introspect(argc:int *, argv:lcmaps_argument_t *)
+plugin_run(argc:int, argv:lcmaps_argument_t **)
+plugin_terminate()
lcmaps_argument_t
-argName : char *
-argType : char *
-argInOut : int
-value : void *
+cntArgs(argvx:lcmaps_argument_t *)
+setArgValue(argName:char *, argType:char *, value:void *, argcx:int, argvx:lcmaps_argument_t **)
+getArgValue(argName:char *, argType:char *, argcx:int, argvx:lcmaps_argument_t *) : void *
-findArgNameAndType(argName:char *, argType:char *, argcx:int, argvx:lcmaps_argument_t *)
-findArgName(argName:char *, argcx:int, argvx:lcmaps_argument_t *)
<<implementation>>
<<implementation>>
local_account
-gridmapfile : char * = null
+plugin_initialize()
+plugin_introspect()
+plugin_run()
+plugin_terminate()
pool_account
-gridmapfile : char * = null
+plugin_initialize()
+plugin_introspect()
+plugin_run()
+plugin_terminate()
<<interface>>
pwd.h
+getpwnam()
+getpwuid()
lcmaps_gridlist
+gridmap_gridlist(globusidp:char *, useridp:char **, globusidfile:char *, include_exclude:int, searchstr:char *)
-gridmap_find_dn()
-gridmap_default_path()
-gridmapdir_userid()
-gridmap_parse_line()
-gridmap_free_gridmap_line()
-gridmap_parse_globusid()
-xdigit_to_value()